



Codice

N353040125

N353040140

Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, testa lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.

140



Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)
125	2,3	1,5

1,8





format) Tronchesi a taglienti diagonali

2,5

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)
N351250125	-, ♦	125	2,3	1,5
N351250140	-, ♦	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)
N351250160	-, ♦	160	2,8	2
N351250180	-, ♦	180	3	2,5



Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali con durezza ca. 62 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione cromata lucida, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)
N353020125	-, ♦	125	2,3	1,5
N353020140	-, ♦	140	2,5	1,8

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 750 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)
N353020160	-, ♦	160	3	2
N353020180	-, ♦	180	3	2,5



Tronchesi a taglienti diagonali

Tronchesi a taglienti diagonali testa allungata ed appuntita, UNI DIN ISO 5749, taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti, taglienti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, **esecuzione** cromata, impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta.






Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 2200 N/mm² (mm)
N351060160	-,	160	1,6

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 2200 N/mm² (mm)
N351060140	-,	140	1,4

Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto

N35116 - Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto con durezza ca. 64 HRC, DIN ISO 5749, in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, con asse ravvicinato ai taglienti per diminuire lo sforzo di taglio, manici rivestiti in plastica.

N35108- Tronchesi a taglienti diagonali a grande effetto, testa arrotondata per tagli anche sul piano, taglio pulito e preciso anche su diametri maggiori, taglienti temprati ad induzione permettono il taglio di filo metallico, fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo, cerniera aperta con articolazione forgiata, esecuzione verniciata trasparente, impugnature in PVC.

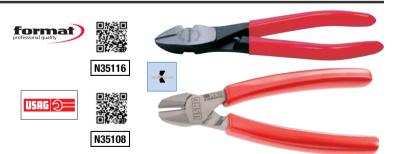

format USRG ()=

Finale	N35116	N35108	Lunghezza totale		N35116		N35108
Codice	€	€	(mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 1600 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2000 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 2000 N/mm² (mm)
0160	-, ♦	-,	160	3,4	2,5	2	2
0180	-, ♦	-,	180	3,8	2,7	2,2	2,2
0200	-, ♦	-,	200	4,2	3	2,5	2,5