




Mandrino portafresa fisso ISO 50 DIN 69871 ADB con adduzione del lubrorefrigerante

Mandrino portafresa con trascinamento frontale ISO 50 DIN 69871 **forma ADB**, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sul piano di appoggio della fresa, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079.

Disponibile in versione corta, lunga e extralunga. Fornito con vite a croce, bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min.

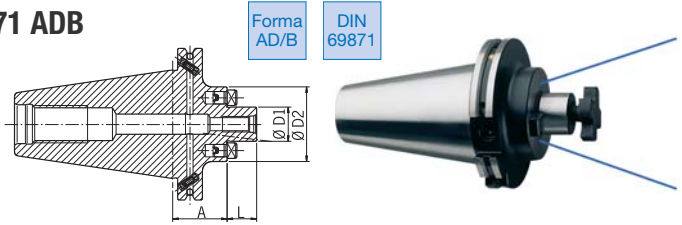

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C65150022	◆	22	48	19	35	corto
C65150027	◆	27	60	21	35	corto
C65150032	◆	32	78	24	35	corto
C65150040	◆	40	89	27	50	corto
C65150050	◆	50	120	30	70	corto
C65150060	◆	60	127	40	70	corto
C651500122	◆	22	48	19	100	lungo


Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C651500127	◆	27	60	21	100	lungo
C651500132	◆	32	78	24	100	lungo
C651500140	◆	40	89	27	100	lungo
C651500222	◆	22	48	19	160	extralungo
C651500227	◆	27	60	21	160	extralungo
C651500232	◆	32	78	24	160	extralungo
C651500240	◆	40	89	27	160	extralungo



Riduzione con asola per utensili con morse ISO 50 DIN 69871 AD

Riduzione ISO 50 DIN 69871 **forma AD**, con asola di estrazione per utensili attacco **cono morse e penna di trascinamento**.

Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min.

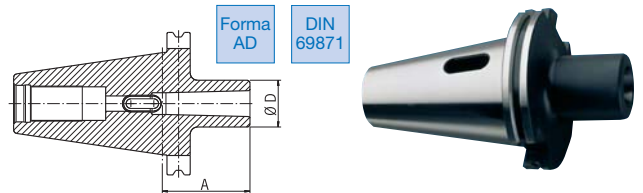

Codice	€	Cono morse	Ø D (mm)	A (mm)
C651600020	◆	2	32	60
C651600030	◆	3	40	65


Codice	€	Cono morse	Ø D (mm)	A (mm)
C651600040	◆	4	48	70



Riduzione con vite di trazione per utensili con morse ISO 50 DIN 69871 A-AD

Riduzione ISO 50 DIN 69871 **forma A-AD** con filetto di trazione secondo norma DIN 228/1 **forma A**.

Fornito completo con vite di trazione montata, bilanciato G 6.3 8000 giri/min.

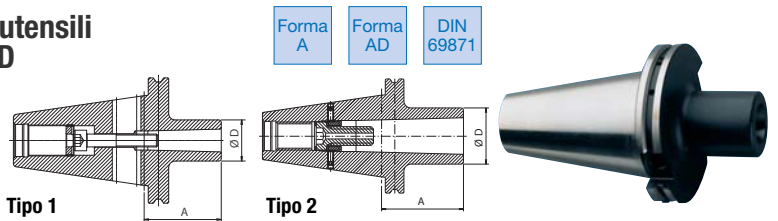

Codice	€	Cono morse	Ø D (mm)	A (mm)	Tipo
C652100020	◆	2	32	60	1
C652100030	◆	3	40	65	1


Codice	€	Cono morse	Ø D (mm)	A (mm)	Tipo
C652100040	◆	4	48	70	2



Mandrino portapunte ISO 50 DIN 69871 A

Mandrino portapunte ISO 50 DIN 69871 **forma A**, per l'utilizzo con utensili secondo DIN 238 su fresatrici e trapani con attacco ISO.

Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min.

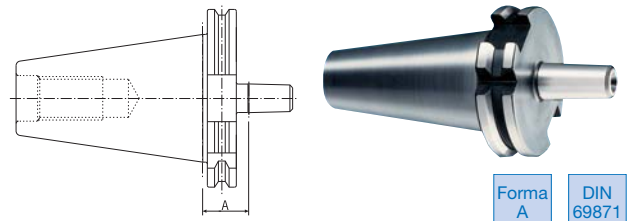


Codice	€	Cono di montaggio	A (mm)
C651800005	◆	B16	26



Riduzione DIN 69871 AD da ISO 50 a ISO 40

Riduzione DIN 69871 **forma AD**, per riduzione coni da ISO 50 DIN 69871 a ISO 40 DIN 69871 o JIS B 6339 MAS BT 40.

Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min.

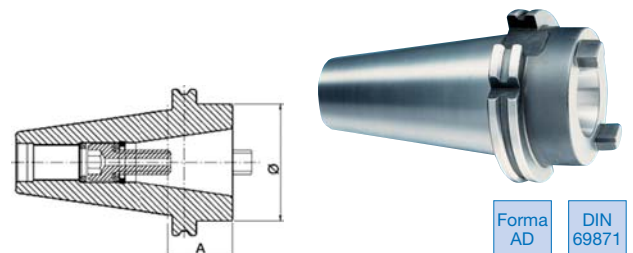

Codice	€	Attacco SK	A (mm)	Ø (mm)
C654500005	◆	50	43	78