



### Inserto con chiave poligonale 9x12

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche con attacco 9x12.



9x12



Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155750080	---	8	9x12
N155750100	---	10	9x12
N155750120	---	12	9x12
N155750130	---	13	9x12

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155750140	---	14	9x12
N155750170	---	17	9x12
N155750190	---	19	9x12



### Inserto con chiave poligonale 14x18

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche con attacco 14x18.



14x18




Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155800130	---	13	14x18
N155800140	---	14	14x18
N155800170	---	17	14x18

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155800190	---	19	14x18
N155800220	---	22	14x18
N155800240	---	24	14x18



### Moltiplicatore di coppia

Moltiplicatore di coppia, modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi in senso orario e antiorario. Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio. Dispositivo a disinnesto a protezione del meccanismo che si attiva al superamento della capacità massima del moltiplicatore, fornito in valigetta con leve di contrasto diritta e piegata.

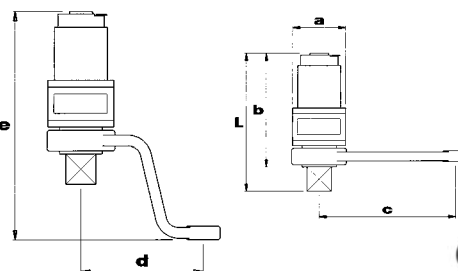


Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione	Rapporto moltiplicazione	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
N155050010	---	3000	1	1/2	224	29,752:1	1:25	108	196	310	195	285
N155050015	---	6000	1.1/2	1/2	271	29,752:1	1:25	119	231	300	213	351



### Goniometro per serraggi angolari

Goniometri per serraggi angolari da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare, asta flessibile con magneti di ancoraggio, goniometro in acciaio.

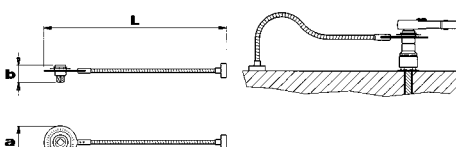

Codice	€	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Scala	Risoluzione	a (mm)	b (mm)
N155100005	---	1/2	1/2	410	0÷360°	2°	63	55
N155100010	---	3/4	3/4	430	0÷360°	2°	73	66



### Goniometro digitale per serraggi angolari

Goniometro digitale, permette serraggi angolari di precisione, in senso orario e antiorario, doppia indicazione luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato, 9 valori di angolo preimpostabili, 50 misurazioni memorizzabili.

Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura, alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).



Codice	€	Scala	Risoluzione	Ø (mm)	Precisione angolo (%)
N155900005	---	0÷360°	0,1°	68	± 2



CHIAVI DINAMOMETRICHE