




**Chiave maschio piegata per viti di sicurezza con impronta Torx® Tamper Resistant®**

Chiave maschio piegata per viti di sicurezza con impronta Torx®, in acciaio al cromo vanadio, profilo fresato, esecuzione brunita.

Serie  
N20274

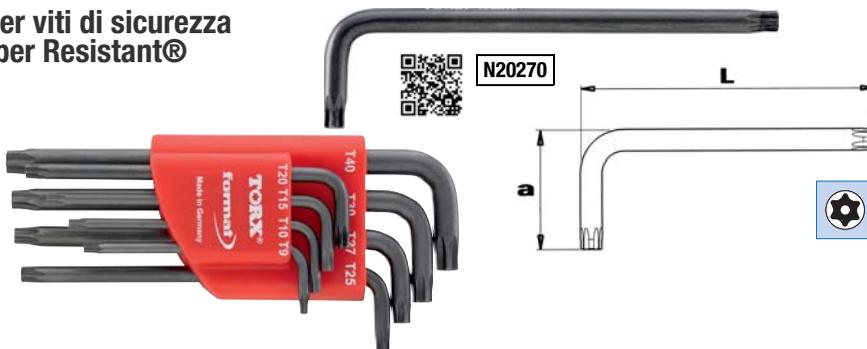

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	a (mm)
N202700009	---	T9	59	19
N202700010	---	T10	65	20
N202700015	---	T15	75,5	20,5
N202700020	---	T20	87	22
N202700025	---	T25	97,5	22,5
N202700027	---	T27	105,5	25,5
N202700030	---	T30	111	30

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	a (mm)
N202700040	---	T40	119	33

Codice	€	Pezzi	Serie di chiavi	
			N° Torx®	Confezione
N202740005	---	8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	supporto in plastica



**Giravite per viti con intaglio**

Giravite per viti con intaglio a lama tonda per la manovra di grani o viti incassate, in acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo.



Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250050005	---	2,5	0,4	75	159
N250050010	---	3	0,5	75	159
N250050015	---	3,5	0,6	125	209



Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250050020	---	4	0,8	100	184
N250050030	---	5,5	1	125	198



**Giravite per viti con intaglio**

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620030	---	5	3	0,5	75	169
N250620031	---	5	3	0,5	100	194
N250620040	---	5	4	0,8	100	204
N250620041	---	5	4	0,8	125	229
N250620042	---	5	4	0,8	150	254
N250620055	---	5	5,5	1	100	209
N250620056	---	5	5,5	1	125	234



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620057	---	5	5,5	1	150	259
N250620065	---	5	6,5	1,2	125	245
N250620066	---	5	6,5	1,2	150	270
N250620080	---	5	8	1,2	200	325
N250620100	---	5	10	1,6	200	325
N250620120	---	5	12	2	250	375



**Giravite per viti con intaglio**

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264, per la manovra di grani o viti incassate, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250680025	---	5	2,5	0,4	50	144
N250680030	---	5	3	0,5	75	169
N250680035	---	5	3,5	0,6	100	204
N250680040	---	5	4	0,8	100	204



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250680041	---	5	4	0,8	150	254
N250680055	---	5	5,5	1	125	234
N250680056	---	5	5,5	1	150	259
N250680065	---	5	6,5	1,2	150	270