


Fresa codolo cilindrico a 4/5 taglienti in metallo duro rivestita TiAIN per sgrossatura

Fresa codolo cilindrico DIN 6535-HB in metallo duro integrale con rivestimento TiAIN a 4/5 taglienti con raggio di raccordo, taglio centrale, parte scaricata dal tagliente al gambo, elica 45°, per sgrossatura e contornatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non.

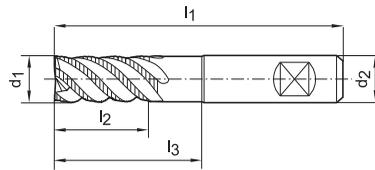

Codice	Acciaio >850 <1000 N/mm ²	Acciaio <42 HRC	Ghisa
	A50412	●	○
Vc (m/min)	225	205	225
Refrigerazione	E	O	E A

Codice	€	∅ d1 h10 (mm)	r (mm)	∅ d2 h6 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	l3 (mm)	N° taglienti	Acciaio >850 <1000 N/mm ² fz (mm)
A504120600	◆◇	6	0,5	6	9	57	18	4	0,032
A504120800	◆◇	8	0,5	8	12	63	24	4	0,045
A504121000	◆◇	10	0,5	10	15	72	30	4	0,057
A504121200	◆◇	12	0,5	12	18	83	36	4	0,064
A504121600	◆◇	16	1	16	24	92	48	4	0,066
A504122000	◆◇	20	1	20	30	104	60	5	0,074

Conoscere per scegliere

Fokus, Zoom e Spazio Tecnico

Pubblicazioni

www.cdu.net/pubblicazioni

