



Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.



Codice	€	Ø cavo (mm)
N354460005	◆	>25



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N354990005	◆	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355040005	◆	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.




Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355060005	◆	0,25÷2,5	145



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

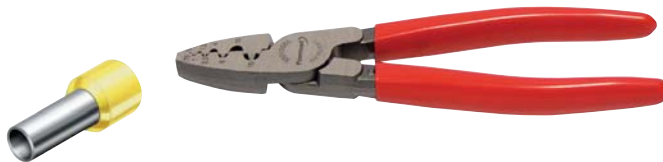

Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355010006	◆	0,25÷16	180



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355030006	◆	0,25÷16	180



Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita con testa pulita, impugnature ergonomiche bimalteriali.



Codice	€	Sezione conduttore (mm ²)	Lunghezza totale (mm)
N355070006	◆	0,25÷16	180