





## TKN Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per sgrossatura con elevate capacità di asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa.

Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

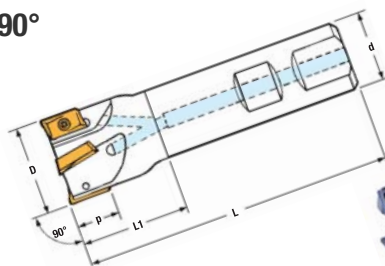

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX LNEX 1006	A910350022	A559250070



Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	β (°)	Z
A580770020	◆	20	20	100	30	9	4	3
A580770025	◆	25	25	115	35	9	3,5	3
A580770032	◆	32	25	125	40	9	3	4

## TKN Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, consigliato l'utilizzo su macchine stabili, con buona potenza nella fresatura dal pieno.

Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata o adattatori in metallo duro cod. A58235, in acciaio cod. C66635.

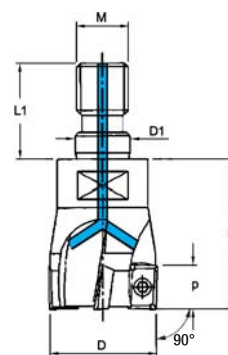

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX LNEX 1006	A910350022	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Codice	€	Dimensioni							
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M	p (mm)	β (°)	Z
A582300020	◆	20	10,5	30	20	10	10	4	3
A582300025	◆	25	12,5	35	22	12	10	3,5	3
A582300032	◆	32	17	43	24	16	10	3	4