




Contropunta rotante cuspidata 60°

Contropunta rotante con cuspidata a 60°, in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, **corpo con dimensioni ridotte per permettere lavorazioni di pezzi con diametri ridotti**, codolo rettificato, con cuscinetti di rotolamento di precisione, guarnizione a becco per protezione da lubrificante e polveri.

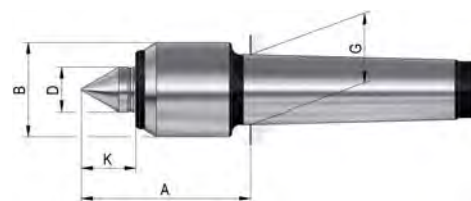


C30300	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303000005	---	2	200	0,005	7000	62	32	15	17,78	18
C303000010	---	3	400	0,005	7000	62	34	15	23,825	18
C303000015	---	4	800	0,005	6300	75,5	42	20	31,267	25
C303000020	---	5	1600	0,01	4300	106	58	30	44,399	34



Contropunta rotante cuspidata 60°

Contropunta rotante con cuspidata a 60° **prolungata**, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, codolo rettificato, con cuscinetti di rotolamento di precisione, guarnizione a becco per protezione dal lubrificante e polveri.

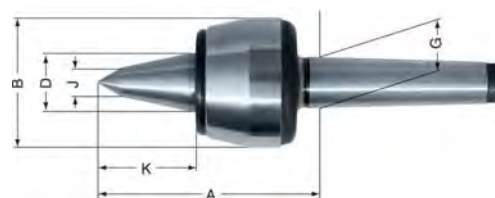


C30010	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	J (mm)	K (mm)
C300100101	---	1	80	0,01	7000	70,5	34,5	15	12,065	9	27
C300100102	---	2	140	0,005	7000	75	43	20	17,78	10	34
C300100106	---	3	400	0,005	5000	95,5	58,5	25	23,825	12	47
C300100108	---	4	500	0,005	3800	114,5	68,5	32	31,267	14	53
C300100110	---	5	1200	0,005	3000	143,5	88,5	40	44,399	16	65



Contropunta rotante cuspidata 60° in metallo duro con ghiera per estrazione

Contropunta rotante con cuspidata a 60° **in metallo duro**, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, **ghiera per estrazione**, codolo rettificato, con cuscinetti di rotolamento di precisione, guarnizione a becco per la protezione dal lubrificante e polveri.

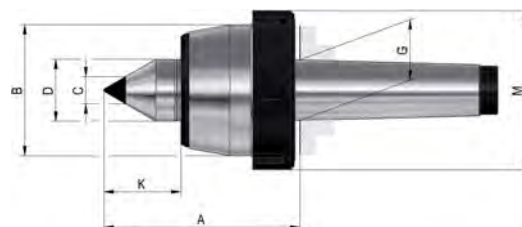


C30307	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)	M (mm)
C303070005	---	2	120	0,005	7000	65	45	11	20	17,78	24	56
C303070010	---	3	360	0,005	5000	79,5	60	14	25	23,825	31	74
C303070015	---	4	500	0,005	3800	102,5	70	14	32	31,265	41	82
C303070020	---	5	1000	0,005	3000	129	90	18	40	44,399	50,5	105
C303070025	---	6	1800	0,01	2600	152	105	18	50	63,348	57,5	120



Contropunta rotante cuspidata 60° con ghiera per estrazione

Contropunta rotante con cuspidata a 60°, corpo in acciaio temprato e rettificato, con elevata precisione di rotazione, **ghiera per estrazione**, codolo rettificato, con cuscinetti di rotolamento di precisione, guarnizione a becco per la protezione dal lubrificante e polveri.

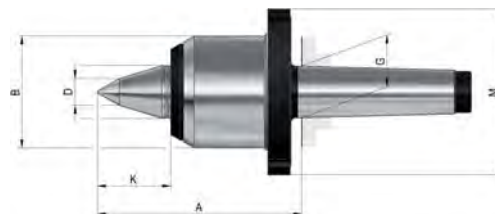

C30309	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)	M (mm)
C303090005	---	4	1000	0,005	7000	122	70	16	31,267	44	100
C303090010	---	5	2000	0,005	6000	150	95	20	44,399	59	125
C303090015	---	6	3000	0,005	4800	180	120	26	63,348	77	155