

BORLETTI

Morsa di precisione per rettifica

Morsa di precisione a chiusura rapida, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58÷62**. Accoppiamenti rettificati con alta precisione.

Tolleranza $\pm 0,005$ mm su parallelismo e quadratura.

Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554050005	---	140	50	25	65
C554050010	---	175	63	32	85
C554050015	---	200	80	40	100



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554050020	---	245	100	45	125
C554050025	---	285	125	50	160

BORLETTI


Morsa di precisione con barra seno

Morsa di precisione a chiusura rapida a vite con barra seno ad apertura longitudinale, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58÷62**.

Accoppiamenti rettificati con alta precisione. Tolleranza $\pm 0,005$ mm su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554100005	---	140	50	25	65
C554100010	---	200	80	40	100

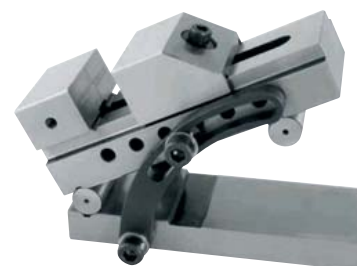

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554100015	---	245	100	45	125
C554100020	---	285	125	50	160

BORLETTI

Morsa di precisione per rettifica

Morsa di precisione con chiusura a vite, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58÷62**. Accoppiamenti rettificati con alta precisione.

Tolleranza $\pm 0,005$ mm su parallelismo e quadratura. Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554150005	---	155	50	25	65
C554150010	---	210	73	35	100
C554150015	---	250	88	40	125



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554150020	---	260	100	45	125
C554150025	---	300	125	50	160

BORLETTI

Morsa di precisione con barra seno

Morsa di precisione con chiusura a vite, barra seno ad apertura longitudinale, in acciaio legato temprato durezza **HRC 58÷62**. Accoppiamenti rettificati con alta precisione.

Tolleranza $\pm 0,005$ mm su parallelismo e quadratura.

Ideale per lavori di rettifica, elettroerosione, fresatura e nei sistemi di misurazione.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200005	---	155	50	25	65
C554200010	---	210	73	35	100



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza ganasce (mm)	Altezza ganasce (mm)	Apertura ganasce (mm)
C554200015	---	250	88	40	125
C554200020	---	300	125	50	160