




### Schermo di protezione antinfortunistico con braccio snodato

Schermo di protezione antinfortunistico con braccio snodato in acciaio tubolare estensione 1000 mm, per fresatrici a testa verticale, **con microinterruttore** di sicurezza, con foro d'attacco ø 25 mm, la protezione è fornita per attacco lato destro macchina. **Per attacco lato sinistro specificare nell'ordine.**



PROTEZIONE MACCHINA

C80115	€	ø (mm)
C801150300	---	300
C801150350	---	350
C801150400	---	400

C80115	€	ø (mm)
C801150450	---	450
C801150500	---	500
C801150600	---	600

### Schermo di protezione antinfortunistico retinato

Schermo di protezione antinfortunistico in policarbonato retinato per zone pericolose.






C80120	€	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza pannello (mm)
C801200005	---	1600	800	1200
C801200010	---	1600	1100	1200



### Schermo di protezione antinfortunistico mobile




Schermo di protezione antinfortunistico mobile con attacco al carrello del tornio.

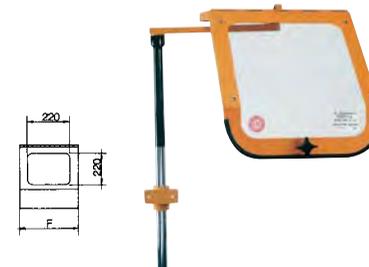

C80125	€	Lunghezza totale A (mm)	Piastra superiore B (mm)	Braccio supporto C (mm)	Altezza totale D (mm)	Pannello frontale E (mm)	Larghezza totale F (mm)	Microinterruttore
C801250400	---	400	200	200	315	100	300	no
C801250570	---	570	260	250	365	150	350	no
C801251400	---	400	200	200	315	100	300	si
C801251570	---	570	260	250	365	150	350	si

### Schermo di protezione antinfortunistico mobile

Schermo di protezione antinfortunistico mobile con attacco al carrello del tornio, con impianto liquido refrigerante.



C80130	€	Lunghezza totale A (mm)	Piastra superiore B (mm)	Braccio supporto C (mm)	Altezza totale D (mm)	Pannello frontale E (mm)	Larghezza totale F (mm)	Microinterruttore
C801300400	---	400	200	200	315	100	300	no
C801300570	---	570	260	250	365	150	350	no
C801301400	---	400	200	200	315	100	300	si
C801301570	---	570	260	250	365	150	350	si