Strettoio a vite

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 6.000 N**.

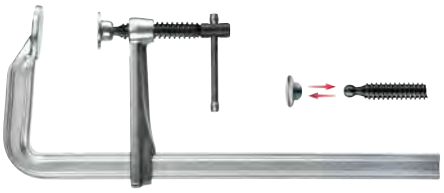

N70270	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702700160	-,--	10	160	80	17,5x6,8
N702700200	-,--	10	200	100	22x8,5
N702700250	-,--	10	250	120	24,5x9,5
N702700300	-,--	10	300	140	28x11
N702700400	-,--	10	400	120	28x11

N70270	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702700500	-,--	5	500	120	28x11
N702700600	-,--	5	600	120	28x11
N702700800	-,--	5	800	120	28x11
N702701000	-,--	5	1000	120	28x11
N702701250	-,--	1	1250	120	28x11

Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza.

N70025	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	-,-- ◇	250	120	30x15
N700250300	-,-- ◇	300	140	30x15
N700250500	-,-- ◇	500	120	30x15

N70025	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	-,-- ◇	800	120	30x15
N700251000	-,-- ◇	1000	120	30x15
N700251250	-,-- ◇	1250	120	30x15

Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm**.

N70012	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120020	-,--	5	250	140	34x13
N700120030	-,--	5	300	140	34x13
N700120040	-,--	5	400	140	34x13
N700120050	-,--	5	500	140	34x13
N700120060	-,--	5	600	140	34x13

N70012	€	Pz.	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120070	-,--	5	800	140	34x13
N700120080	-,--	5	1000	140	34x13
N700120090	-,--	1	1250	140	34x13
N700120100	-,--	1	1500	140	34x13

Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, con esagono 19 mm sull'estremità della vite per stringere con chiavi o cricchetti, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°, forza di serraggio fino a 22.000 N.**



N70240	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400300	-,--	300	175	40x20
N702400400	-,--	400	175	40x20
N702400500	-,--	500	175	40x20

N70240	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400600	-,--	600	175	40x20
N702400800	-,--	800	175	40x20
N702401000	-,--	1000	175	40x20

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno