



## Pasta per ingrassaggio bianca morbida TP-42



Pasta per ingrassaggio bianca morbida TP-42 con lubrificanti solidi per parti in metallo sottoposte ad usura.

### Applicazioni:

Superfici di scorrimento sottoposte a carichi elevati e all'influenza dell'acqua delle emulsioni per la lavorazione dei metalli. Raccomandata ed usata con successo dalle aziende leader nel settore della fabbricazione di elementi di serraggio, **soprattutto per mandrini di macchinari per la lavorazione dei metalli.**

### Caratteristiche:

- Capacità di resistenza al carico elevata
- Particolarmente adesiva
- Particolarmente resistente al dilavaggio e alle emulsioni per la lavorazione dei metalli
- Previene lo stick-slip
- Buona protezione contro la corrosione
- Eccellente protezione contro l'usura
- Intervallo di temperatura: -25÷+250 °C
- Colore: beige

### Composizione:


- Olio minerale
- Olio sintetico
- Sapone di litio
- Lubrificanti solidi
- Promotore di adesione



U40020	€	Pz.	Confezione
U400200005	---	10	Tubetto 100 g
U400200010	---	1	Barattolo 1 Kg

## format professional quality Contropunta rotante cuspidata 60°


Contropunta rotante cuspidata 60°, corpo in acciaio temprato e rettificato.

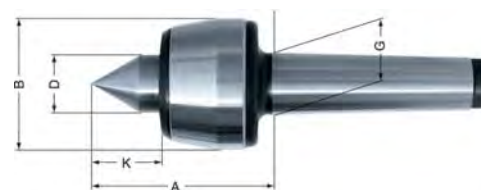

C30303	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303030005	---	1	100	0,005	7000	60,5	36	15	12,065	17
C303030010	---	2	180	0,01	7000	64	45	22	17,78	24
C303030015	---	3	300	0,01	6300	67	50	22	23,825	27,5
C303030020	---	4	500	0,01	3800	90	70	32	31,267	41
C303030025	---	5	630	0,015	3800	105,5	85	40	44,399	50,5

## ŠKODA Contropunta rotante cuspidata 60°


Contropunta rotante cuspidata 60°, corpo in acciaio parti rotanti temprate e rettificata, cuscinetti di rotolamento ad ago.



C30120	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	ø D (mm)	ø d (mm)	I (mm)	I1 (mm)	L (mm)	Peso (Kg)
C301200005	---	1	200	0,005	6000	34	17	21,5	38,5	114	0,25
C301200010	---	2	340	0,005	6000	36	22	25,5	35	125	0,34
C301200015	---	3	400	0,005	5000	47	30	32	49	162	0,8
C301200020	---	4	1300	0,005	4000	55	35	37,5	53	194	1,37
C301200025	---	5	2000	0,005	3500	70	45	47	63	240	3,03
C301200030	---	6	4000	0,005	2500	90	60	62	75,5	318	7,18

## format professional quality Contropunta rotante cuspidata 60°

Contropunta rotante con cuspidata a 60°, in acciaio temprato e rettificato, per pezzi di peso medio.

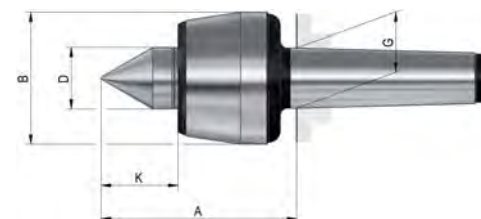

C30304	€	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	G (mm)	K (mm)
C303040015	---	3	300	0,005	8500	82,5	55	25	23,825	30,3
C303040020	---	4	500	0,005	6000	101,5	68,5	32	32,267	39,8
C303040025	---	5	630	0,005	4500	128	88,5	40	44,399	49,3