



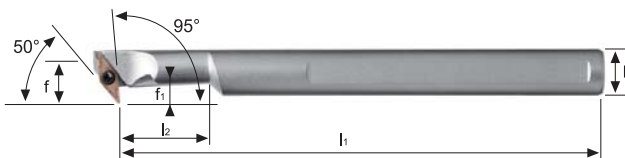

TKN Portainsero per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura in trazione.





Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620760108	◆	A-08F SV95CR-05	8	80	15	5	3	9,2
A620760110	◆	A-10H SV95CR-07	10	100	22	7	5	12,5
A620760112	◆	A-12K SV95CR-07	12	125	28	9	6	15,5
A620760116	◆	A-16M SV95CR-07	16	150	36	11	5	19,5
A620760208	◆	A-08F SV95CL-05	8	80	15	5	3	9,2
A620760210	◆	A-10H SV95CL-07	10	100	22	7	5	12,5
A620760212	◆	A-12K SV95CL-07	12	125	28	9	6	15,5
A620760216	◆	A-16M SV95CL-07	16	150	36	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

TKN Portainsero per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura in trazione.

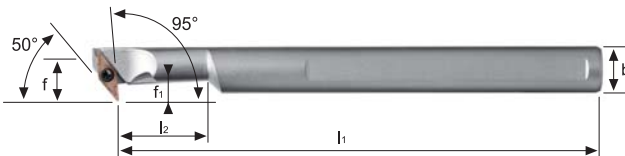

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620770108	◆	E-08F SV95CR-05	8	80	26	5	3	9,2
A620770110	◆	E-10H SV95CR-07	10	100	32	7	5	12,5
A620770112	◆	E-12K SV95CR-07	12	125	40	9	6	15,5
A620770116	◆	E-16M SV95CR-07	16	150	55	11	8	19,5
A620770208	◆	E-08F SV95CL-05	8	80	26	5	3	9,2
A620770210	◆	E-10H SV95CL-07	10	100	32	7	5	12,5
A620770212	◆	E-12K SV95CL-07	12	125	40	9	6	15,5
A620770216	◆	E-16M SV95CL-07	16	150	55	11	8	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.