




Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx®



Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111934030	---	T30	55	25
N111934040	---	T40	55	25
N111934045	---	T45	55	25

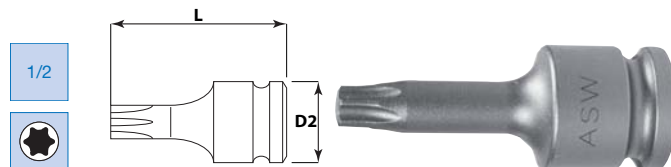

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111934050	---	T50	55	25
N111934055	---	T55	55	25
N111934060	---	T60	55	25




Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx®



Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111932014	---	E14	38	25
N111932016	---	E16	38	25

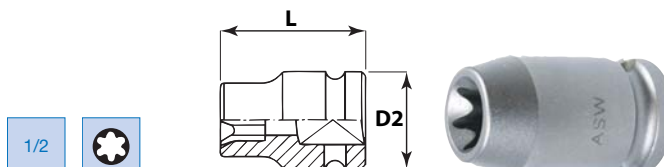

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111932018	---	E18	38	25




Raccordo a cambio rapido serie Impact



Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N111950005	---	60	25

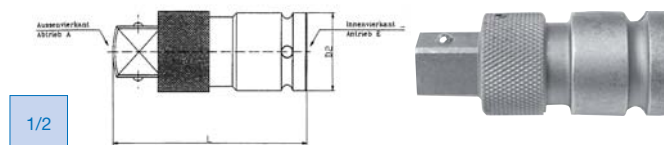


Prolunga serie Impact



Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N111970075	---	75	25
N111970125	---	125	25

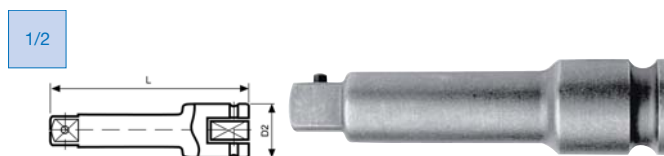

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N111970250	---	250	25




Prolunga serie Impact con snodo



Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, **possibilità di angolare la bussola fino a 15°**, foro trasversale per fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N112210075	---	75	25
N112210125	---	125	25

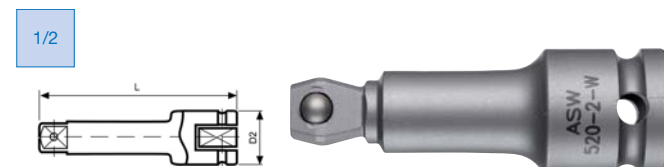

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N112210250	---	150	25



Snodo sferico serie Impact



Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

Codice	€	L (mm)	D2 (mm)
N112030005	---	68	25

