



Disco in fibra con abrasivo ceramico e zirconio di alluminio



Disco in fibra vulcanizzata, **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER) con zirconi di alluminio (ZA), con proprietà di raffreddamento, rende possibile carteggiatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, **con una velocità periferica di 80 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo
L15651	●	●	●	○



Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L156510036	€	50	36	125	22
L156510040	€	50	40	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L156510060	€	50	60	125	22
L156510080	€	50	80	125	22



Disco in fibra con abrasivo ceramico

Disco in fibra vulcanizzata, **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER), con proprietà di raffreddamento, rende possibile carteggiatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo con platorello in gomma, **con una velocità periferica max di 80 m/s**.

Codice	Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Acciaio temprato	Rame Ottone Bronzo
L15203 ÷ L15206	●	○	●	○	○



Finale Codice	€	Pz.	Grana	Ø foro (mm)	L15203 Ø disco (mm)	L15204 Ø disco (mm)	L15206 Ø disco (mm)
0024	€	50	24	22	115	125	180
0036	€	50	36	22	115	125	180
0040	€	50	40	22	115	125	180
0060	€	50	60	22	115	125	180
0080	€	50	80	22	115	125	180
0100	€	50	100	22	115	125	180
0120	€	50	120	22	115	125	180

format Platorello

Platorello flessibile completo di flangia con filetto M14. Impiego: per dischi in fibra. Per smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max 80 m/s.



Codice	€	Ø platorello (mm)
L152510115	€	115
L152510125	€	125


Codice	€	Ø platorello (mm)
L152510180	€	180

format Disco abrasivo con velcro al corindone con fori

Disco abrasivo con velcro al corindone **con fori Ø 10 mm** su carta cosparsa uniformemente di abrasivo al corindone con agglomerante resinoido. Per tutte le levigatrici, **con una velocità periferica max di 40 m/s**. Per la lavorazione di levigatura su materiali ferrosi e non ferrosi, legno duro e ideale per la finitura di stucchi, fondi e superfici verniciate.

L15237 - +1 foro centrale Ø 17 mm.

Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Vernici
L15260 ÷ L15237	●	●	○

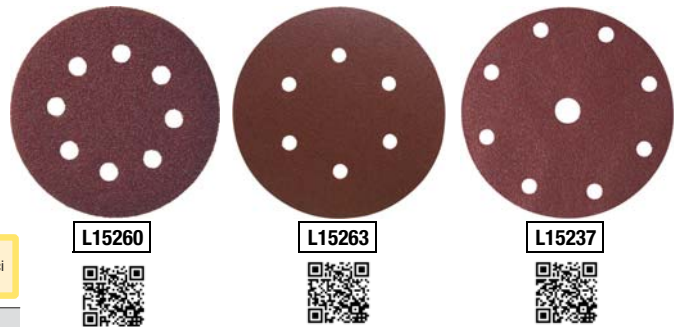

Finale Codice	€	Pz.	Grana	L15260 Ø disco (mm)	N° fori	L15263 Ø disco (mm)	N° fori	L15237 Ø disco (mm)	N° fori
0040	€	50	40	125	8	150	6	150	8+1
0060	€	50	60	125	8	150	6	150	8+1
0080	€	50	80	125	8	150	6	150	8+1
0100	€	50	100	125	8	150	6	150	8+1