





### Fresa ad inserti per spianatura a 75° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare a 75° con attacco a manicotto, corpo della fresa con **passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.



Ricambi		
		
<b>Inserto</b>	<b>Vite</b>	<b>Giravite</b>
APHT APHX APKT 1604	A910350035	N202350150



Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	De (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582000050	◆	50	54	16	40	6,5	3
A582000063	◆	63	67	22	40	6,5	4
A582000080	◆	80	84	27	50	6,5	5
A582000100	◆	100	104	32	50	6,5	6
A582000125	◆	125	129	40	63	6,5	7




Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



### Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

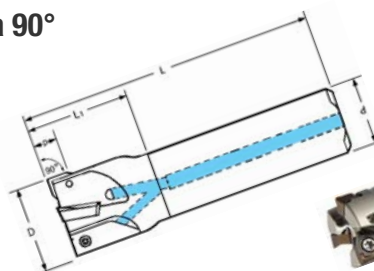Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico, con **passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio.



Ricambi		
		
<b>Inserto</b>	<b>Vite</b>	<b>Giravite</b>
WNEU 040308-M	A910350021	A559250070

Codice	€	Dimensioni					
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A582030020	◆	20	20	150	40	4	3
A582030025	◆	25	25	170	50	4	4
A582030032	◆	32	32	195	70	4	5

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.