
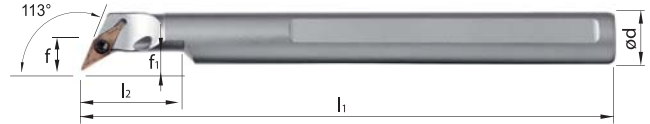


Portainsero per tornitura interna 113° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura.





Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620730108	◆	A-08F SVXCR-05	8	80	15	5	3	9,2
A620730110	◆	A-10H SVXCR-07	10	100	22	7	3	12,5
A620730112	◆	A-12K SVXCR-07	12	125	28	9	3	15,5
A620730116	◆	A-16M SVXCR-07	16	150	36	11	3	19,5
A620730208	◆	A-08F SVXCL-05	8	80	15	5	3	9,2
A620730210	◆	A-10H SVXCL-07	10	100	22	7	3	12,5
A620730212	◆	A-12K SVXCL-07	12	125	28	9	3	15,5
A620730216	◆	A-16M SVXCL-07	16	150	36	11	3	19,5

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Portainsero per tornitura interna 113° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura, alesatura e copiatura.

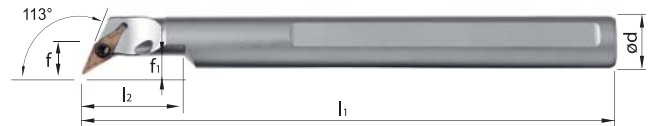

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620740108	◆	E-08F SVXCR-05	8	80	26	5	3	9,2
A620740110	◆	E-10H SVXCR-07	10	100	32	7	3	12,5
A620740112	◆	E-12K SVXCR-07	12	125	40	9	3	15,5
A620740116	◆	E-16M SVXCR-07	16	150	55	11	3	19,5
A620740208	◆	E-08F SVXCL-05	8	80	26	5	3	9,2
A620740210	◆	E-10H SVXCL-07	10	100	32	7	3	12,5
A620740212	◆	E-12K SVXCL-07	12	125	40	9	3	15,5
A620740216	◆	E-16M SVXCL-07	16	150	55	11	3	19,5

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.