



Calibro digitale a corsoio grado di protezione IP 67

Calibro digitale a corsoio, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificate, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabili con sistemi:



- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Norma interna INOX IP 67




RS232 Digimatic USB



F05255

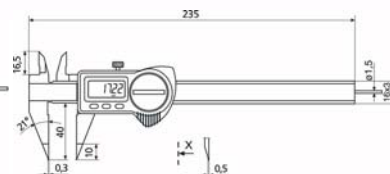

F05260

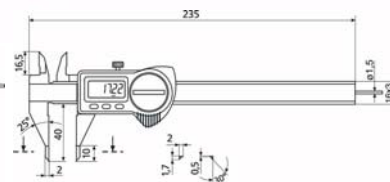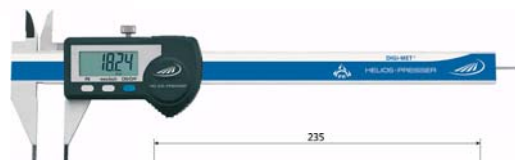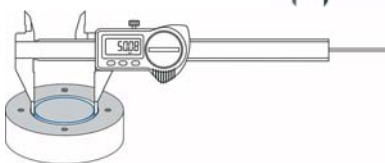

Batteria cod. F030272032

Base cod. F058300005

F05255 - becchi di misura a punta

F05260 - becchi di misura con punte sottili

| Finale Codice | F05255 | F05260 | Campo di misura (mm) | Altezza cifre (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Uscita dati |
|---------------|--------|--------|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 0005 | € | € | 0±150 | 7,5 | 40 | 0,01 | si |




Calibro digitale a corsoio con becco di misurazione regolabile

Calibro digitale a corsoio per la misurazione su piani con altezza diversa, con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032

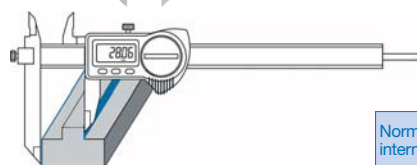

Norma interna INOX

| Codice | € | Campo di misura (mm) | Altezza cifre (mm) | Lunghezza becchi (mm) | Risoluzione (mm) | Lunghezza del becco scorrevole (mm) | Uscita dati |
|------------|---|----------------------|--------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------|
| F051870150 | € | 0±150 | 11 | 40-73 | 0,01 | 110 | no |