



### Pistola per cartucce di silicone

Pistola per cartucce di silicone da 280÷310 ml, regolazione a cremagliera versione pesante in lamiera zincata.




Codice	€	Per cartucce (ml)
U634250005	---	280÷310



### Pistola per cartucce di silicone

Pistola per cartucce di silicone da 280÷400 ml, regolazione a cremagliera versione in forma a doppia asta, impugnatura in pressofuso.

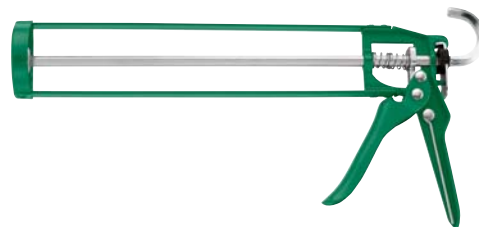

Codice	€	Per cartucce (ml)
U634300005	---	280÷400



### Pistola per cartucce di silicone

Pistola per cartucce di silicone da 280÷310 ml, regolazione a cremagliera, versione in tubo di alluminio anodizzato chiuso con ugello intercambiabile e valvole metalliche stabili, fornito con 3 ugelli.



Codice	€	Per cartucce (ml)
U634350005	---	280÷310



### Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia

Pistola pneumatica per sigillanti in cartuccia, corpo in alluminio nichelato, valvola automatica di scarico, pressione di esercizio max 8 bar.



Codice	€	Per cartuccia (ml)	Attacco	Peso (Kg)
U659590005	---	280÷310	Raccordo maschio con dado fresato	0,675



### Bloccante ad alta resistenza oleocompatibile - 603

Bloccante ad alta resistenza, bassa viscosità, oleocompatibile. Raccomandato per bloccare parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,1 mm** e per applicazioni nelle quali non sia possibile garantire la pulizia costante delle superfici. Tempo di fissaggio su acciaio 8 minuti e temperatura d'esercizio -55÷150 °C.



Codice	€	Confezione
U630050005	---	Flacone 50 ml



### Bloccante rapido ad alta resistenza - 638

Bloccante ad alta resistenza, veloce, resistente alle elevate temperature, indicato per il bloccaggio di alberi di trasmissione, ingranaggi, pulegge e altre parti cilindriche con **gioco diametrale massimo 0,25 mm**. Tempo di fissaggio su acciaio 4 minuti e temperatura d'esercizio -55÷180 °C.



Codice	€	Confezione
U630100005	---	Flacone 50 ml
U630100010	---	Flacone 250 ml

**SIGILLANTI CIANOACRILICI  
SIGILLANTI**