

Sistema Combiclick®

Sistema




Semplice da usare e maneggevole.

Fissaggio



Il cambio dell'utensile facile e veloce riduce i costi di lavorazione.

Effetto raffreddante

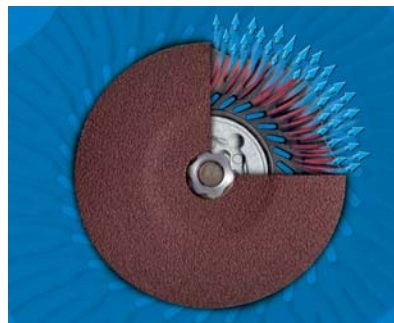

Eccellente effetto di raffreddamento dell'utensile e del pezzo.

Abrasivi flessibili



I dischi fibrati COMBICLICK® si dimostrano morbidi e particolarmente flessibili nella lavorazione frontale.

Il sistema COMBICLICK® rende possibile una lavorazione con angolo di contatto minimo



Nei dischi COMBICLICK® non vi è parte metallica sporgente che possa causare la formazione di graffiature e la superficie abrasiva utilizzabile è maggiore.



Platorello per dischi fibrati Combiclick®



Platorello per l'uso dei dischi fibrati Combiclick® su smerigliatrici angolari. La geometria dei canali di raffreddamento permette un costante passaggio di aria che minimizza l'effetto di riscaldamento dell'utensile e del pezzo. Le ridotte temperature di contatto, l'ottimo sistema di bloccaggio e la stabilità del platorello permettono di aumentare la capacità di asportazione fino al 25% in più.

| Codice | € | Attacco (M) | Per dischi Ø (mm) | N° giri max (gir/min) |
|-----------|-----|-------------|-------------------|-----------------------|
| L15400005 | --- | 14 | 115-125 | 13.300 |



Disco fibrato Combiclick® abrasivo corindone A



Disco fibrato con attacco Combiclick® innovativo attacco rapido che permette la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **corindone A**, adatti a tutti i tipi di applicazione dalla sgrossatura alla finitura, con macchine portatili, di acciaio, ottone, rame, leghe di alluminio dure, ghise e materiali sintetici.

| Codice | Alluminio e leghe | Acciaio | Ghisa | Rame Ottone Bronzo |
|--------|-------------------|---------|-------|--------------------|
| L15405 | ● | ● | ● | ● |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L154050024 | --- | 25 | 115 | 24 | 13.300 |
| L154050036 | --- | 25 | 115 | 36 | 13.300 |
| L154050050 | --- | 25 | 115 | 50 | 13.300 |
| L154050060 | --- | 25 | 115 | 60 | 13.300 |
| L154050080 | --- | 25 | 115 | 80 | 13.300 |
| L154050120 | --- | 25 | 115 | 120 | 13.300 |

| Codice | € | Pz. | Ø disco (mm) | Grana | N° giri max (gir/min) |
|------------|-----|-----|--------------|-------|-----------------------|
| L154051024 | --- | 25 | 125 | 24 | 12.200 |
| L154051036 | --- | 25 | 125 | 36 | 12.200 |
| L154051050 | --- | 25 | 125 | 50 | 12.200 |
| L154051060 | --- | 25 | 125 | 60 | 12.200 |
| L154051080 | --- | 25 | 125 | 80 | 12.200 |
| L154051120 | --- | 25 | 125 | 120 | 12.200 |